

Brugervejledning for

CMN Pneumatisk såmaskine

FW280E, 6 m

CE

CMN maskintec A/S

AC Hoppesvej 5
DK 7790 Thyholm
www.cmn.dk

Tlf. + 45 97872000
Fax + 45 97872002
mail@cmn.dk

Pneumatisk såmaskine

Vi ønsker Dem tillykke med Deres CMN pneumatiske såmaskine 280E

Garantibestemmelser

Der ydes 12 måneders garanti på alle mekaniske dele, dog med undtagelse af slanger samt fejlmonterede dele.

Transport mellem bruger og værksted er ikke omfattet af garantien.

Reservedele skal være fra CMN maskintec A/S, hvis ikke andet er aftalt.

CMN maskintec A/S kan ikke holdes ansvarlig for fremspirings-procent samt fordeling af frøene.

Generelt ved brug af såmaskinen

Montering af el blæser: Blæseren skal monteres til traktorens 12 V DC system, eventuel i traktorens cigar stik.

Fremkørselshastighed ved udsåning af frø bør max. være 10 km i timen.

Prellepladernes højde over afgrøden bør være 20 - 30 cm alt efter frøvægt samt vindpåvirkninger.

Der bør ikke køres baglæns med såudstyret, da man derved vil deformere gear systemet.

Maskinen bør smøres efter hver 40. time.

Der bør være minimum 5 cm frø i såkassen, da der ellers kan opstå turbulens i frøkassen.


Indsåningstabel for stor såvalse og standard såhjul.

Vejledende indsåningstabel for FW280E monteret på 6 m CMN flex-weeder. Selve indsåningen foregår ved, at der udføres en drejeprøve ved at afmontere såhjulet og i stedet montere indsåningshåndtaget på akslen.

Det anbefales, at der minimum uddrejes 1/20 ha.

1 Ha = 720 omdrejninger på såhjulet.

Kg/ha

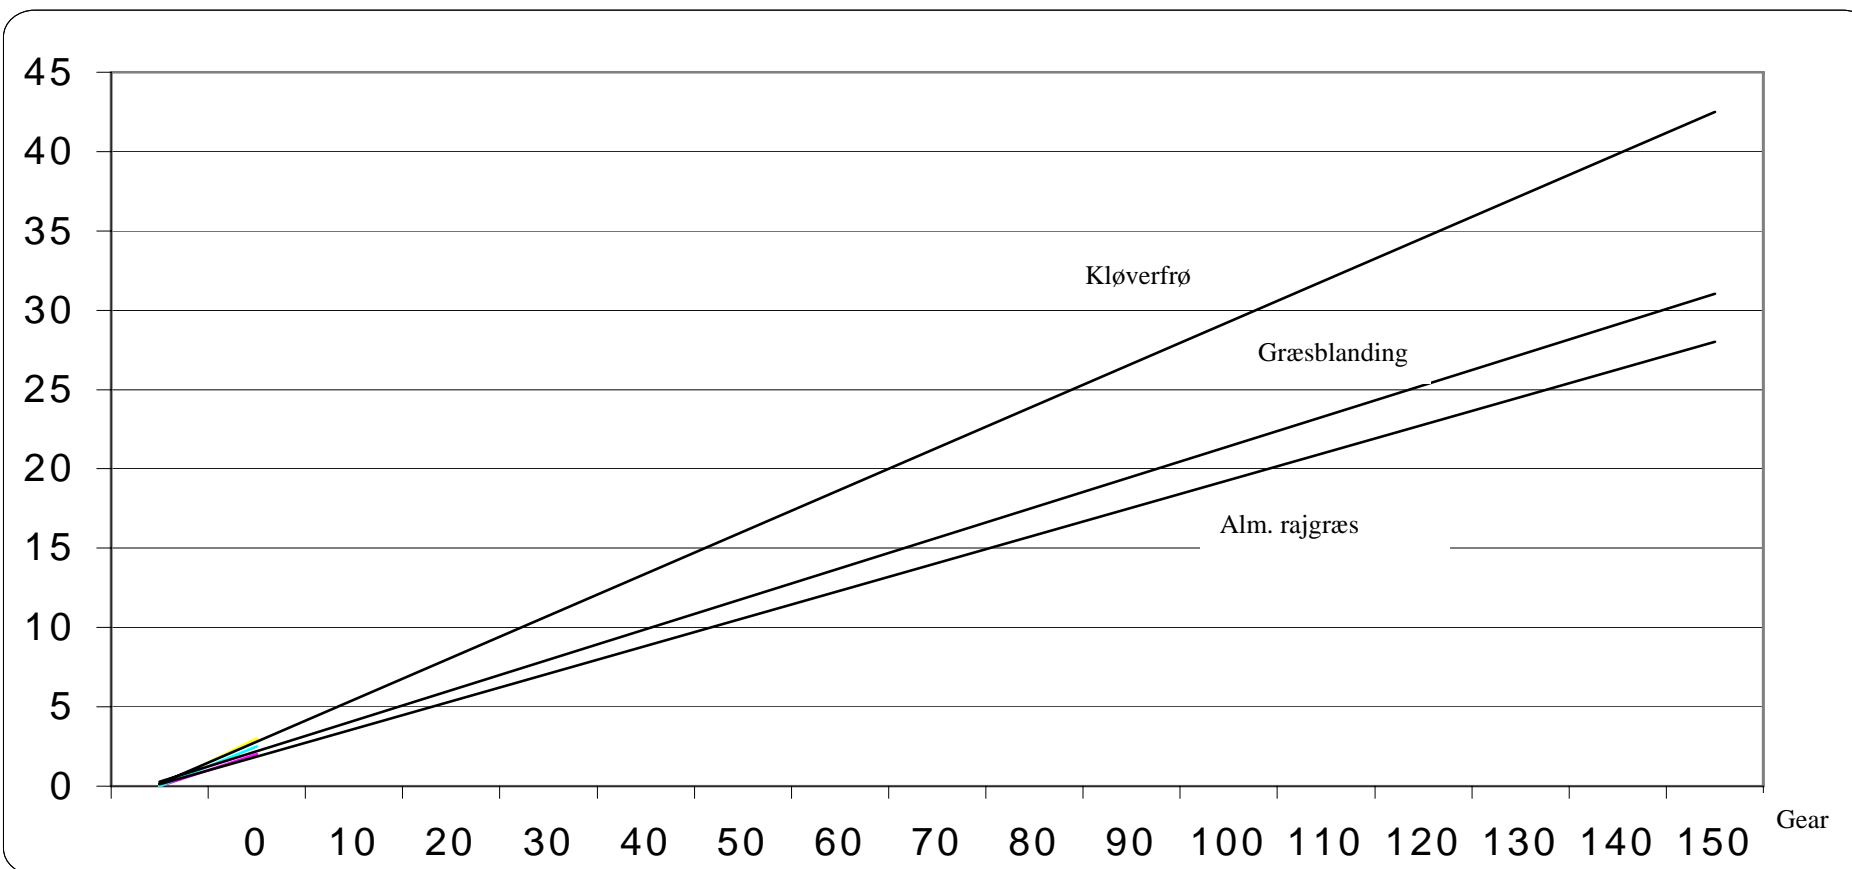

Indsåningstabel for lille såvalse og standard såhjul.

Vejledende indsåningstabel for FW280E monteret på 6 m CMN flex-weeder. Selve indsåningen foregår ved, at der udføres en drejeprove ved at afmontere såhjulet og i stedet montere indsåningshåndtaget på akslen.

Det anbefales, at der minimum uddrejes 1/20 ha.

1 Ha = 720 omdrejninger på såhjulet

Kg/ha

