

GJØDSELSPREDNING TEKNOLOGI

SlurryKat

Sparer Miljøet


SlurryKat tilbyr en serie av flowmeter, etter strømningsmålere på norsk, både for montering på sprederbommen og/eller på tankvognens rørsystem. Modeller er tilgjengelig fra 2» til 12». Målerne leveres av Krohne.



Trimble EZ Guide




Nitrogen Testsett

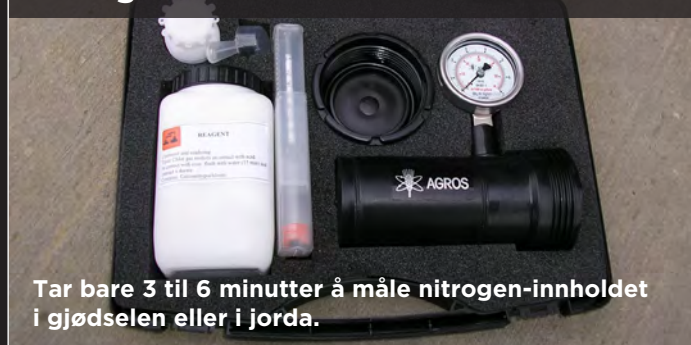

Skjerm og fjernkontroll med berøringskjerm for montering i traktor



Flowmeter montert i galvanisert stativ

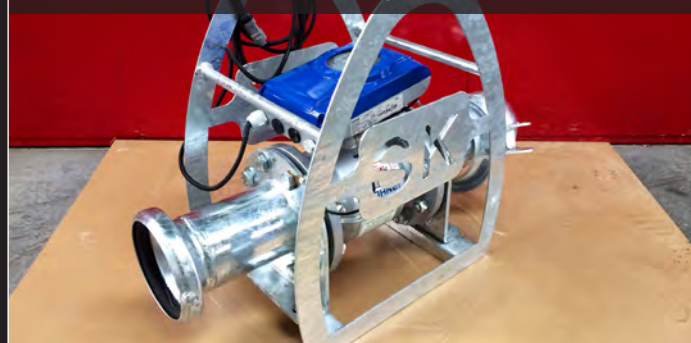



Egenskaper:

- Måler aktuell strømning og totalt for den aktuelle jobben
- Kan leveres montert i stativ /ramme
- Strømningsrater år mål med digitalt traktorskjerm
- Strømningsrater med GPS styring
- Lagrer kart over jordet/feltet
- Utskrift av spredning/strømningsdata
- Nøyaktighet med mindre enn 1% feilmargin



Traktorskjerm med berøringsskjem og fjernkontroll



Data og informasjon:

- Kubikkmeter per time
- Kubikkmeter per mål
- Totalt antall kubikkmeter spredd
- Hastighet
- Antall mål det spredd gjødsel på
- Tiden brukt på spredning
- Koblet til Eco Matics hydrauliske kontrollsystem på sprederen/tankvognen

For mer informasjon kontakt:

HEKTNER MASKIN

Nedre Rælingsvei 516, N-2008 Fjerdingsby

TLF: +47 63 83 90 00 | FAX: +47 63 83 35 49

post@hektner.no www.hektner.no

