



Bunning[®]

AGRICULTURAL ENGINEERS

Etablert 1906

Farmstar 80 HBD Multiformål-spreder





Enkel kraftig horisontal beater.

Dynamisk balansert, varmebehandlet Boron spredervalser med utbyttbare varmebehandlet Boron reverserbare kuttere, designet for å behandle de tøffeste materialene og levere en jevn strøm til spredeskivene. De string bars er montert som standard, gjør det lettere å fjerne snor og andre materialer som kan vikles rundt spredervalserne.



Roterende disk med stor diameter.

Produsert av HARDOX, den 1.1 meter diameter roterende diskene er montert med multiposisjon spredder blader for å oppnå det korrekte spredemønstre for en stor variasjon av materialer. Spredbredder fra 12 til 30 meter er mulig avhengig av tettheten og arten av produktet som spres. Utskiftbare HARDOX sliteplater på linje inne i spinnerdekk sammen med utskiftbare Boron endesliterateplater.



Kraftig drev til spredervalser.

De horisontale spredervalserne er drevet av kraftige Renold rullekjeder som inneholder solide ruller og bushes. Disse er valgt for sin uslåelige motstand mot slitasje, utmatting og mest av alt støtbelastning. En automatisk oljemaskin holder kjedene og tannhjulene smurt.



Gulv-lameller med full bredde.

Full-bredde gulvlameller klarer hele gulvet eliminerer muligheten for bridging - et problem som noen ganger inntreffer med multilamell gulvsystemer. Socket-fit-designen letter vedlikehold, som kan utføres på feltet. Det lar også kjedet trekke rett, hvis en lamell blir bøyd.



Helsveiset konstruksjon.

For å sikre lang levetid og høye restverdier av HBD maskinene bak spreddermekanismen er fullstendig sveiset til hoveddelen av spredderen. Styrken og påliteligheten er langt større enn på et bolt-på system. Dette hjelper også på utformingen av spreddermekanismen og sikrer riktig mating av produktet på diskene.



RT500 Serie girkasse med høyt dreiemoment, hydraulisk drevet gulv.

Girkassen gir konstant jevn mating av materiale til spredmekanismen. Med en omvendt funksjon kan ethvert fremmedlegeme som er for stort til å passere gjennom spredervalser enkelt fjernes. En justerbar tverrlinje-avlastningsventil gir også ekstra beskyttelse.



To kraftige gulvkjeder.

Bruk av marine gradering 80, 16mm kraftige kjeder gir et mer pålitelig gulvdrev. Kjedene er drevet av høyfaste drev, festet til den høyfaste akselen på bakgulvet. Tannhjul festet til frontgulvet skal også sikre perfekt justering og nøyaktig sammenblanding av kjedene.



ISO CAN Apollo with ISO BUS ECU

Veicelle med automatisk rate-kontroll (tilvalg)

Apollo -spredderkontrollere har alle funksjonene for dagens landbruksteknikker. Foretrukket-applikasjonshastighet kan legges inn i kontrolleren som deretter overvåker belastningen og justerer gulvhastigheten deretter. GPS-teknologi med variabel hastighet leveres som standard, og systemet kan motta en applikasjonshastighet fra en tredjeparts kontroller, for eksempel en John Deere Greenstar, Raven eller Trimble eller et forhåndsdefinert applikasjonskart kan lastes inn for å variere automatisk frekvensen. Data kan logges og sendes ut for å utmerke seg eller et behandlingskart er mulig. Isobus -alternativer er nå tilgjengelige.





ISOBUS


Farmstar 80 HBD

Aksel	Enkel
Akselbjelke-størrelse	120mm
Last-kapasitet	8000kg
Kubikmeter-nivå	6.0m
Kubikmeter samlet	8.0m
Kubikk - toppet	10.2
Beholder strl. (inv. mm)	4500 x 1500 x 785
Gulv-drev	Hydraulisk med revers
Gulvkjede strl.	16mm
Bremse-størrelse mm	406 x 120
Std dekkdimensjon	18.4 x 34 PR14
Sprede mekanisme	Enkel horisontale spredervalser
Spredebredden	Opp til 30m
PTO-hastighet	1000 rpm
Gulvplate	5mm
Sideplate	4mm
Egenvekt	5200kg

Tilleggsutstyr

- Gjødseport
- Gjødse-dør høydeindikator
- Vidvinkel PTO-aksel
- Verktøykasse
- Hydraulisk canopy
- Hydraulisk grensedeflektor
- Elektrisk hastighetskontroll i førerhuset
- Bolt-på forhøyelseskarm
- Bakre blinkende varsellamper
- Hjul-skjermer
- Markeringslys på skjermer
- 18.4 - 38 14lag dekk
- 520/85 R38 dekk
- 580/70 R38 dekk
- 650/65 R30.5 dekk
- 650/65 R 38 dekk
- 710/70 R 38 dekk
- Veieceller med mengde-kontroll
- Ikke-standard farger

Farmstar 80 HBD

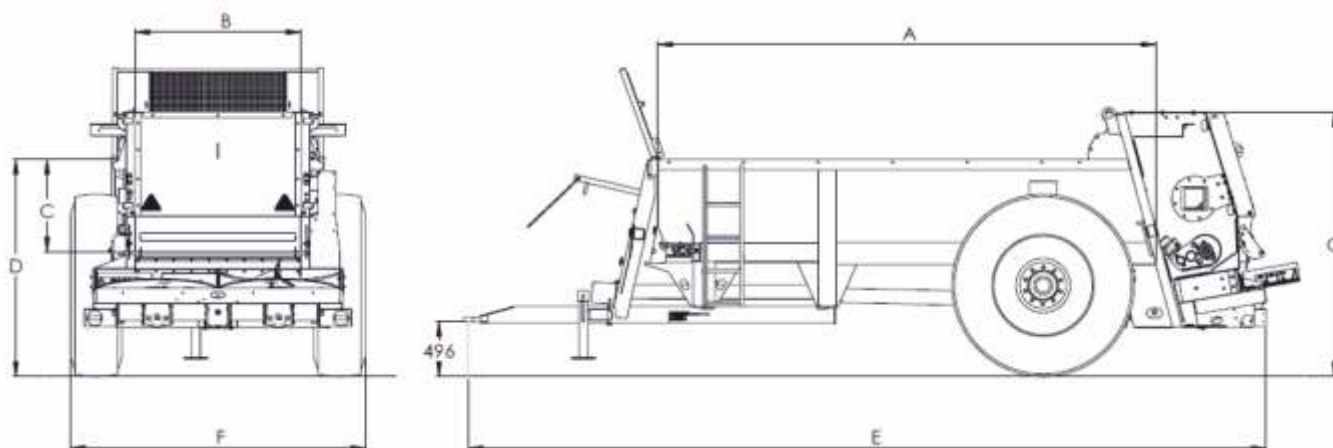

Modell	A	B	C	D	E	F	G
Farmstar 80 HBD	4500	1500	785	1965	7225	2670	2395



Nedre Rælingsveg 516, 2008 Fjerdingby
salg@hektner.no - hektner.no