



KOMBI SPREDERBOMMER

Slurrykat sine kombi-sprederbommer er kompakte, lette og effektive ved slangespredning. Systemet kan kombinere opptil 600meter slange med en sprederbom og kan lett håndteres av en sjåfør.



Egenskaper:

- 7m til 9m arbeidsbredde
- 2,3m transportbredde
- Horisontal hydraulisk folding av bommen
- Tilpasset alle slangetrommeler fra SlurrKat
- Vogelsang kvalitetsfordeler
- UV-sikre gjødsel fordelings-slanger
- 360 graders slangeswivel
- Fullgalvanisert konstruksjon
- Galvaniserte overflater
- Klar for montering av flowmeter
- Teleskopfunksjon på bommen for kompakt transport

Specification

Modell	7,5m	9m
Arbeidsbredde (m)	7,5m	9,0m
Transportbredde (m)	2,2m	2,2m
Transport høyde (m)**	2,1m	2,1m
Vekt (kg)	790Kg	870Kg
Antall elementer	3	3
Lukkegrad (%)	100%	100%

GJØR DITT SLURRYKAT SLANGESPREDERUTSTYR KOMPLETT MED SLANGER FRA OROFLEX.



SNAKK MED EN AV VÅRE SELGERE I DAG!



SLANGESPREDER TILVALG

Flowmeter



Traktor kontrollsystem



Med belastningsfølsom hydraulikk (i berøringskjermen)

Hydraulisk teleskop



Arbeidslys bak



CE-godkjenning. Alt Slurrykat-utstyr er CE-godkjent, så enten du er selvstendig gårdbruker eller driver med leiekjøring, så har SlurryKat systemer og anlegg som passer ditt behov.

*T&Cs Apply

For mer informasjon kontakt:

HEKTNER MASKIN

Nedre Rælingsvei 516, N-2008 Fjerdingby
TLF: +47 63 83 90 00 | FAX: +47 63 83 35 49
post@hektner.no www.hektner.no



SPREDERBOMMER

-sprer gjødselen der den gjør nytte!



Standard



Sving Opp



Kombi



Duo Vertikal



Standard | Sving Opp | Duo | Kombi Sprederbommer

STANDARD SPREDEBOMMER

Vist modell er 9m sprederbom



7,5m sprederbom

9m sprederbom

9m lowline sprederbom (LL)

12m sprederbom

Kan brukes på alle typer jorder, minsker marktrykket og på alle typer avlinger. SlurryKat sine sprederbommer gir et jevnt og godt sprederbilde, men minimal forurensning og sløsing. Som et resultat av dette, kan kostnadene til gjødsling reduseres med opptil 80%.

Modell	7,5m	9m	9m LL	12m
Arbeidsbredde (m)	7,5m	9m	10,5m	12m
Transportbredde (m)	2,3m	2,4m	2,4m	2,4m
Transport høyde (m)**	2,4m	2,5m	1,6m	2,6m
Vekt (kg)	689Kg	734Kg	645Kg	842Kg
Antall elementer	3	3	3	3
Lukkegrad (%)	100%	100%	100%	100%

Vogelsang Fordeler	7,5m	9m	9m LL	12m
Antall 40mm utløp	0	0	0	48
Antall 50mm utløp	30	36	36	0
Antall skjæreblader	4	4	4	4

Tilkobling	7,5m	9m	9m LL	12m
Type tilkobling	3 punkt	3punkt	3punkt	3punkt
Folding av bom	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Teleskop på bom	Manuell	Manuell	Manuell	Hydraulisk

Traktorkapasitet	7,5m	9m	9m LL	12m
HK på traktor	90	95	95	110
Hydraulikk	2DA+1SA eller ETS*	2DA+1SA eller ETS*	2DA+1SA eller ETS*	2DA+1SA eller ETS*

*ETS-Eco Matic Touch Screen (traktorkontroll-system)

** Avhengig av montering på traktor

SWING UP DRIBBLE BARS

Vist modell er 12m sprederbom med seksjonert lukking av ventiler på bomber



12m sprederbom



15m sprederbom



24m sprederbom

For å minske transportstørrelsen på våre største sprederbommer, har SlurryKat vært en pioner med sitt anti-drypp, swing opp system, som ikke bare gjør bommene lette å transportere, men også fjerner problemet med drypping av gjødsel fra sprederslangene. Egenskapene leveres på bomber i størrelsen 12 til 24 meter.

Modell	12m	15m	24m
Arbeidsbredde (m)	12m	15m	24m
Transportbredde (m)	2,5m	2,5m	2,8m
Transport høyde (m)**	3,4m	3,4m	3,6m
Vekt (kg)	1248Kg	1474Kg	2208Kg
Antall elementer	3	3	3
Lukkegrad (%)	50/50%	50/50%	50/50%

Vogelsang Fordeler	12m	15m	24m
Antall 40mm utløp	48	60	96
Antall 50mm utløp	0	0	0
Antall skjæreblader	8	8	8

Tilkobling	12m	15m	24m
Type tilkobling	3/5 punkt	3/5 punkt	3/5 punkt
Folding av bom	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk

Traktorkapasitet	12m	15m	24m
HK på traktor	130	150	200
Hydraulikk	4DA eller ETS*	4DA eller ETS*	4DA eller ETS*

*ETS-Eco Matic Touch Screen (traktorkontroll-system)


Egenskaper:

- 12m til 24m arbeidsbredde
- 2,5m til 2,7m transportbredde
- Horisontal hydraulisk folding av bommen
- Tilpasset alle slangetrommeler fra SlurrKat
- Vogelsang kvalitetsfordeler
- UV-sikre gjødselfordelings-slanger
- 360 graders slangeswivel
- Fullgalvanisert konstruksjon
- Galvaniserte overflater
- Klar for montering av flowmeter
- Teleskopfunksjon på bommen for kompakt transport



Duo Spredebommer

Vist modell er 7,5 m sprederbom.

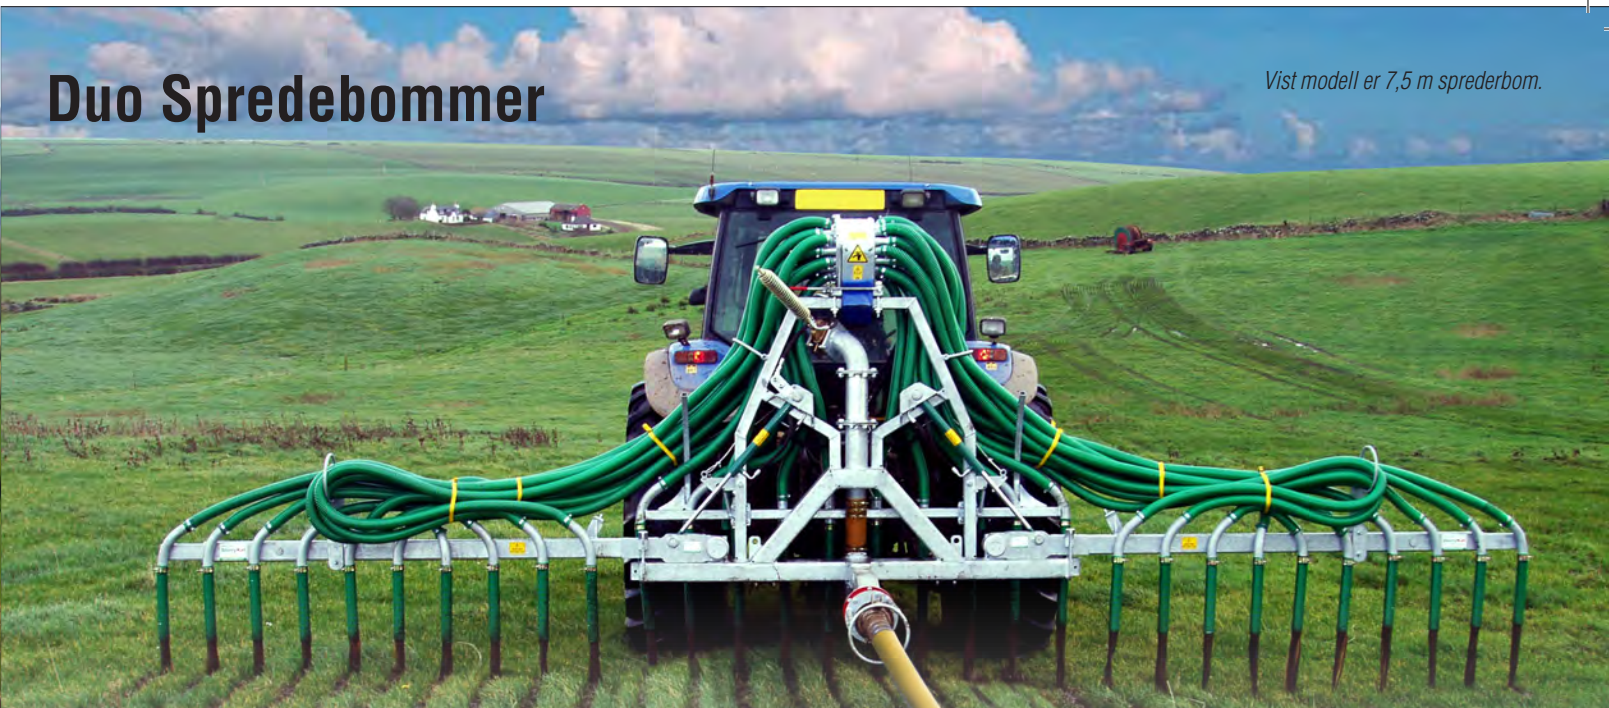

7,5m sprederbom



9m sprederbom



10,5m sprederbom

Duo Sprederbom er laget for flere bruksområder. Den kan brukes som en sprederbom på alle Slurrykat tankvogner, eller kobles på traktoren og brukes sammen med Slurrykats slangsprederutstyr.

Model	7,5m	9m	10,5m
Arbeidsbredde (m)	7,5m	9m	10,5m
Transportbredde (m)	2,3m	2,4m	2,4m
Transport høyde (m)**	3,6m	3,85m	4m
Vekt (kg)	692Kg	738Kg	898Kg
Antall elementer	3	3	3
Lukkegrad (%)	100%	100%	100%

Vogelsang fordeler	7,5m	9m	10,5m
Antall 50mm utløp	30	36	40
Antall skjæreblader	4	4	4

Tilkobling	7,5m	9m	10,5m
Type tilkobling	3 punkt	3 punkt	3 punkt
Folding av bom	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk

Traktorkapasitet	7,5m	9m	10,5m
HK på traktor	90	95	100
Hydraulikk	2DA+1SA eller ETS*	2DA+1SA eller ETS*	2DA+1SA eller ETS*

*ETS-Eco Matic Touch Screen (traktorkontroll-system)

* DA = Dobbeltvirkende Hydraulisk Distributør

Egenskaper:

- 7,5m til 10,5m arbeidsbredde
- 7,5m til 2,4m transportbredde
- Horisontal hydraulisk folding av bommen
- Tilpasset alle slangetrommeler fra SlurrKat
- Vogelsang kvalitetsfordeler
- UV-sikre gjødselfordelings-slanger
- 360 graders slangeswivel
- Fullgalvanisert konstruksjon
- Galvaniserte overflater
- Klar for montering av flowmeter
- Teleskopfunksjon på bommen for kompakt transport

